


ガスふろ給湯器 (屋外式)

〈B.L.認定品〉

	全自動24号	自動24号	自動20号	自動16号	全自動16号	設置方式
品番	131-0102	131-0012	131-8052	131-8062	131-8192	パイプシャフト 扉内設置形
	131-0103	131-0013	131-8053	131-8063	131-8193	パイプシャフト扉内設置 前方排気延長形
	131-0104	131-0014	131-8054	131-8064	131-8194	パイプシャフト アルコーブ設置形
	131-0105	131-0015	131-8055	131-8065	131-8195	パイプシャフト扉内設置 後方排気延長形

## 取扱説明書 (折り込み)

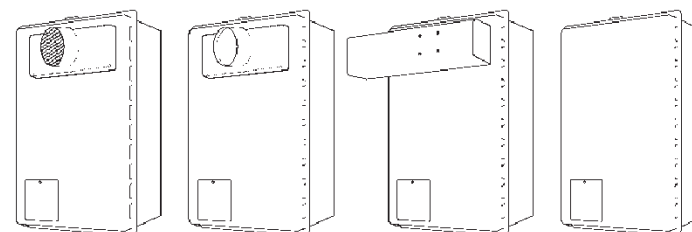

<131-0102>	<131-0103>	<131-0104>	<131-0105>
<131-0012>	<131-0013>	<131-0014>	<131-0015>
<131-8052>	<131-8053>	<131-8054>	<131-8055>
<131-8062>	<131-8063>	<131-8064>	<131-8065>
<131-8192>	<131-8193>	<131-8194>	<131-8195>

- 別添付の取扱説明書の品番は 131-0100、または131-8190となつていますが、上記の品番と共用です。
- ただし、一部内容が異なりますので、この折り込みをご参照ください。

# 仕 様

品 種	131-0102型	131-0103型	131-0104型	131-0105型
設 置 形 態	パイプシャフト 扉内設置形	パイプシャフト扉内設置 前方排気延長形	パイプシャフト アルコーブ設置形	パイプシャフト扉内設置 後方排気延長形
型 式 名	GJ F24D1	GJ F24C1	GJ F24A1	GJ F24B1
外 形 寸 法 (mm)	高さ 600 × 幅 350 × 奥行 200			
質 量 (kg)	28			
出湯能力 (L/min) (電力A) (水温 10℃) kPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) 水温 140℃上昇	[24] 15			
消 費 電 力	150/180 180/205 160/195 180/205			
(W) (50 Hz/60 Hz)	凍結予防ヒーター作動時 約68 約3 (待機時: リモコンスイッチ「切」を運転していない状態)			
点 火 方 式	連続放電点火式			
熱 交 換 器 材 質	1缶2水路 銅製			
水 圧 kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	最低作動水圧: 15 (0.15) 使用水圧: 100 (1.0) 以上			
最低作動水量 (L/分)	2.8			
出湯能力 (湯沸器)	24号~2.5号			
操 作 方 法	台所リモコン、浴室リモコンによるリモコン操作			
湯沸器能力切換え	無段階			
ガ ス 給 水	15A (R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ) 20A (R <sup>3</sup> / <sub>4</sub> )			
接 続 給 湯 電 気	20A (R <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ) AC100V・50/60Hz 向き・戻り 15A (R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )			
安 全 装 置	立消え安全装置・過熱防止装置・漏電安全装置・給湯空ださ(残火)安全装置 電流ヒューズ・ふろ空ださ防止装置・過圧防止安全装置			
凍 結 予 防 装 置	凍結予防ヒーター (給湯)、ボンノ循環 (ふろ)			
付 属 品	M5ねじ(PS用4コ)、PS取付金具(一式) 本体品番ラベル、排気トッパ取付ねじ(一式)			
別 売 品	コード接続式リモコンセット : (4)138 0000 2心ケーブル : (4)038 0132 コードレスリモコンセット : (4)138 0001 厚型用スリッパ : (4)038 0050 コード接続式浴室リモコン : (4)138 0036-0037 コードレス浴室リモコン : (4)138 0016 扉内設置用取付ボックス : (4)138 5003 循環アダプター : (4)036 0731~0734-0736			
ベ タ ー リ ビ ン グ	有			
ガ ス 種 類	都市ガス13A用			
最大ガス給湯	52.3 (45.000)			
消費量 (kW(kcal/h))	12.8 (11.000)			
同時使用	52.3 (45.000)			
最大給湯	4.31			
ガス流量 (m <sup>3</sup> /h)	1.05			
同時使用	4.31			

●機器本体より口挿接地工事(アース)が必要です。

品 種	131-0012型	131-0013型	131-0014型	131-0015型
設 置 形 態	パイプシャフト 扉内設置形	パイプシャフト扉内設置 前方排気延長形	パイプシャフト アルコーブ設置形	パイプシャフト扉内設置 後方排気延長形
型 式 名	GJ C24D1	GJ C24C1	GJ C24A1	GJ C24B1
外 形 寸 法 (mm)	高さ 600 × 幅 350 × 奥行 200			
質 量 (kg)	28			
出湯能力 (L/min) (電力A) (水温 10℃) kPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) 水温 140℃上昇	[24] 15			
消 費 電 力	150/180 180/205 160/195 180/205			
(W) (50 Hz/60 Hz)	凍結予防ヒーター作動時 約68 約3 (待機時: リモコンスイッチ「切」を運転していない状態)			
点 火 方 式	連続放電点火式			
熱 交 換 器 材 質	1缶2水路 銅製			
水 圧 kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	最低作動水圧: 15 (0.15) 使用水圧: 100 (1.0) 以上			
最低作動水量 (L/分)	2.8			
出湯能力 (湯沸器)	24号~2.5号			
操 作 方 法	台所リモコン、浴室リモコンによるリモコン操作			
湯沸器能力切換え	無段階			
ガ ス 給 水	15A (R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ) 20A (R <sup>3</sup> / <sub>4</sub> )			
接 続 給 湯 電 気	20A (R <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ) AC100V・50/60Hz 向き・戻り 15A (R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )			
安 全 装 置	立消え安全装置・過熱防止装置・漏電安全装置・給湯空ださ(残火)安全装置 電流ヒューズ・ふろ空ださ防止装置・過圧防止安全装置			
凍 結 予 防 装 置	凍結予防ヒーター (給湯)、ボンノ循環 (ふろ)			
付 属 品	M5ねじ(PS用4コ)、PS取付金具(一式) 本体品番ラベル、排気トッパ取付ねじ(一式)			
別 売 品	コード接続式リモコンセット : (4)138 0000 2心ケーブル : (4)038 0132 コードレスリモコンセット : (4)138 0001 厚型用スリッパ : (4)038 0050 コード接続式浴室リモコン : (4)138 0036-0037 コードレス浴室リモコン : (4)138 0016 扉内設置用取付ボックス : (4)138 5003 循環アダプター : (4)036 0731~0734-0736			
ベ タ ー リ ビ ン グ	有			
ガ ス 種 類	都市ガス13A用			
最大ガス給湯	52.3 (45.000)			
消費量 (kW(kcal/h))	12.8 (11.000)			
同時使用	52.3 (45.000)			
最大給湯	4.31			
ガス流量 (m <sup>3</sup> /h)	1.05			
同時使用	4.31			

●機器本体より口挿接地工事(アース)が必要です。

# 仕 様

品 種	131-8052型	131-8053型	131-8054型	131-8055型
設 置 形 態	パイプシャフト 屋内設置形	パイプシャフト屋内設置 前方排気延長形	パイプシャフト アルコーブ設置形	パイプシャフト屋内設置 後方排気延長形
型 式 名	CJ-C20D1	CJ-C20C1	CJ-C20A1	CJ-C20B1
外 形 寸 法 (mm)	高さ 600 × 幅 350 × 奥行 200			
質 量 (kg)	28			
出湯能力 (L/min) (能力) (4.1/100 kPa (kgf/cm <sup>2</sup> ))	水温 + 25℃上昇 [20]			
	水温 + 40℃上昇 12.5			
消 費 電 力	150/180	160/205	160/195	180/205
(W) (50Hz/60Hz)	凍結予防ヒータ 作動時 約68			
点 火 方 式	約3 (待機時: リモコンスイッチ「切」を運転していない状態)			
熱 交 換 器 方 式	連続放電点火式			
材 質	1缶2水路			
水 圧 kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	銅製			
最低作動水圧 (L/分)	最低作動水圧: 15 (0.15) 使用水圧: 100 (1.0) 以上			
出湯能力 (湯 沸 器)	2.8			
探 作 方 法	20号~2.5号			
湯 沸 器 能 力 切 換 え	台所リモコン、浴室リモコンによるリモコン操作			
給 水	無段階			
給 湯	15A (R 1/2)			
電 気	15A (R 1/2)			
ふろふき用	AC100V・50/60Hz			
安 全 装 置	行き・戻り 15A (R 1/2)			
凍 結 予 防 装 置	立消え安全装置・過熱防止装置・漏電安全装置・給湯空だき(残火)安全装置			
付 属 品	電流ヒューズ・ふろ空だき防止装置・過圧防止安全装置			
別 売 品	凍結予防ヒーター (給湯)、ポンプ循環 (ふろ)			
ベ タ リ ピ ン グ	M5ねじ(PS用4つ)、PS取付金具(一式)			
	本体品番ラベル、排気トッパ取付ねじ(一式)			
ガ ス 種 類	コード接続式リモコンセット: (4)138-0000 2心ケーブル: (4)038-0132			
最大ガス給湯	コードレスリモコンセット: (4)138-0001 厚壁用スリーブ: (4)036-0050			
消費量追いだし	コード接続式浴室リモコン: (4)138-0036-0037			
同時使用	コードレス浴室リモコン: (4)138-0016			
最大給湯	屋内設置用取付ボックス: (4)138-5003 循環アダプター: (4)036-0731~0734-0736			
ガス流量追いだし				
同時使用				

●機器本体よりD種接地工事(アース)が必要です。

品 種	131-8062型	131-8063型	131-8064型	131-8065型
設 置 形 態	パイプシャフト 屋内設置形	パイプシャフト屋内設置 前方排気延長形	パイプシャフト アルコーブ設置形	パイプシャフト屋内設置 後方排気延長形
型 式 名	CJ-C16D1	CJ-C16C1	CJ-C16A1	CJ-C16B1
外 形 寸 法 (mm)	高さ 600 × 幅 350 × 奥行 200			
質 量 (kg)	28			
出湯能力 (L/min) (能力) (4.1/100 kPa (kgf/cm <sup>2</sup> ))	水温 + 25℃上昇 [16]			
	水温 + 40℃上昇 10			
消 費 電 力	145/175	160/195	145/175	160/195
(W) (50Hz/60Hz)	凍結予防ヒータ 作動時 約68			
点 火 方 式	約3 (待機時: リモコンスイッチ「切」を運転していない状態)			
熱 交 換 器 方 式	連続放電点火式			
材 質	1缶2水路			
水 圧 kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	銅製			
最低作動水圧 (L/分)	最低作動水圧: 15 (0.15) 使用水圧: 100 (1.0) 以上			
出湯能力 (湯 沸 器)	2.8			
探 作 方 法	18号~2.5号			
湯 沸 器 能 力 切 換 え	台所リモコン、浴室リモコンによるリモコン操作			
給 水	無段階			
給 湯	15A (R 1/2)			
電 気	15A (R 1/2)			
ふろふき用	AC100V・50/60Hz			
安 全 装 置	行き・戻り 15A (R 1/2)			
凍 結 予 防 装 置	立消え安全装置・過熱防止装置・漏電安全装置・給湯空だき(残火)安全装置			
付 属 品	電流ヒューズ・ふろ空だき防止装置・過圧防止安全装置			
別 売 品	凍結予防ヒーター (給湯)、ポンプ循環 (ふろ)			
ベ タ リ ピ ン グ	M5ねじ(PS用4つ)、PS取付金具(一式)			
	本体品番ラベル、排気トッパ取付ねじ(一式)			
ガ ス 種 類	コード接続式リモコンセット: (4)138-0000 2心ケーブル: (4)038-0132			
最大ガス給湯	コードレスリモコンセット: (4)138-0001 厚壁用スリーブ: (4)036-0050			
消費量追いだし	コード接続式浴室リモコン: (4)138-0036-0037			
同時使用	コードレス浴室リモコン: (4)138-0016			
最大給湯	屋内設置用取付ボックス: (4)138-5003 循環アダプター: (4)036-0731~0734-0736			
ガス流量追いだし				
同時使用				

●機器本体よりD種接地工事(アース)が必要です。

# 仕 様

品 種	131-8192型	131-8193型	131-8194型	131-8195型
設 置 形 態	パイプシャフト 屋内設置形	パイプシャフト屋内設置 前方排気延長形	パイプシャフト アルコープ設置形	パイプシャフト屋内設置 後方排気延長形
型 式 名	GJ F16D2	GJ F16C2	GJ F16A2	GJ F16B2
外 形 寸 法 (mm)	高さ 800 × 幅 350 × 奥行 200			
質 量 (kg)	28			
出湯能力 (L/min) (電力大) (36V/100 kPa (1kgf/cm <sup>2</sup> ))	水温+25℃上昇 [18] 10			
消 費 電 力 (W) (50 Hz/60 Hz)	145/175	160/195	145/175	160/195
点 火 方 式	凍結予防ヒーター作動時 約68 約3 (待機時: リモコンスイッチ「切」で運転していない状態) 連続放電点火式			
熱 交 換 器 方 式	1缶2水路			
材 質	銅製			
水 圧 kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	最低作動水圧: 15 (0.15)      使用水圧: 100 (1.0) 以上			
最低作動水量 (L/分)	2.8			
出 湯 能 力 (湯 沸 器)	16号~2.5号			
操 作 方 法	台所リモコン、浴室リモコンによるリモコン操作			
湯 沸 器 能 力 切 換 ス	無段階			
ガ ス	15A (R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )			
給 水	15A (R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )			
接 続 給 湯	15A (R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )			
電 気	AC100V・50/60Hz			
ふろふき用	行き・戻り 15A (R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> )			
安 全 装 置	立消え安全装置・過熱防止装置・漏電安全装置・給湯空だき(残火)安全装置 電流ヒューズ・ふろ空だき防止装置・過圧防止安全装置			
凍 結 予 防 装 置	凍結予防ヒーター (給湯)、ポンプ循環 (ふろ)			
付 属 品	M5ねじ(PS用4コ)、PS取付金具(一式) 本体品番ラベル、排気トップ取付ねじ(一式)			
別 売 品	コード接続式リモコンセット : (4)138 0000    2心ケーブル : (4)038 0132 コードレスリモコンセット : (4)138 0001    厚壁用スリリーフ : (4)038 0050 コード接続式浴室リモコン : (4)138 0036-0037 コードレス浴室リモコン : (4)138 0016 屋内設置用取付ボックス : (4)138 5003    電線アダプター : (4)038 0731~0734-0736			
ベ タ ー リ ビ ン グ	有			
ガ ス 種 類	都市ガス13A用      LPガス用			
最 大 ガ ス 給 湯	34.9 (30,000)      35.0 (2,50 kg/h)			
消 費 品 追 込	12.8 (11,000)      12.9 (0.92 kg/h)			
KW(kcal/h) 同 時 使 用	45.9 (39,500)      46.1 (3,29 kg/h)			
最 大 給 湯	2.88      2.50 kg/h			
ガ ス 添 量 追 込	1.05      0.92 kg/h			
(m <sup>3</sup> /h) 同 時 使 用	3.78      3.29 kg/h			

# メモ欄